



IQ Beam

Luce da incasso a soffitto con controllo della luminanza

- **Design:** il design lineare e la luce caratteristica rendono IQ Beam di grande impatto. E con le sue peculiarità integrate e l'esterno lineare, risulta classico e, allo stesso tempo, innovativo.
- **Ottica:** fino a 140 lm/W, con UGR<19 e CRI>90, la versione MPT è ad alte prestazioni per uffici e strutture scolastiche. La versione MPT-F è dotata di una lamina micro diffondente aggiuntiva per un miglior comfort; ideale per corridoi e aree di ritrovo.
- **Installazione:** il design intelligente e le ottiche microprismatiche portano qualità all'ambiente in progetti di ristrutturazione ad ampio raggio, eccellendo in ogni tipologia di ambiente, dagli uffici agli spazi secondari.



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

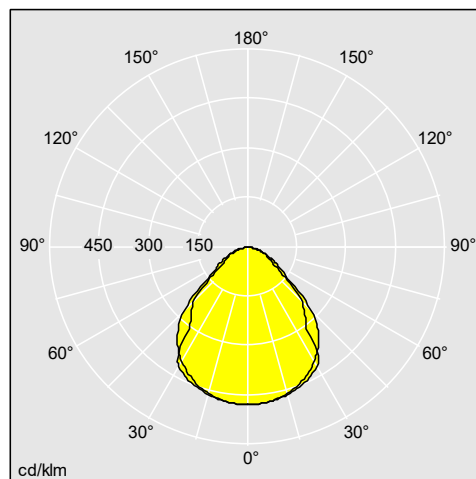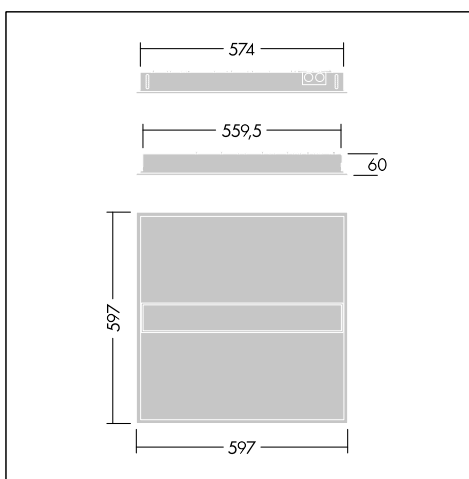

92928077

Materiali / finitura

Diffusore: policarbonato

Corpo: lamiera in acciaio bianca altamente riflettente

Installazione / Montaggio

Idoneo per installazione in appoggio e installazione dal basso, in controsoffitti con griglia nascosta e in cartongesso con i nostri kit di accessori a cuneo disponibili.

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
IQ Beam			
IQ BEAM 3000-840 MPT HF Q600	LED	4,12	96634274
IQ BEAM 3800-840 MPT HF Q600	LED	4,12	96634275
IQ BEAM 4300-840 MPT HF Q600	LED	4,2	96634276
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF Q600	LED	4,14	96634277
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF Q600	LED	4,14	96634278
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF Q600	LED	4,22	96634279
IQ BEAM 4300-940 MPT HF Q600	LED	4,2	96635261
IQ BEAM 3800-940 MPT HF Q600	LED	4,12	96635262
IQ BEAM 3800-840 OPC HF Q600	LED	4,12	96635325

Ta = 0 to +40, IP20, IP20_IP30, IK03, SC1, CE, RCM, 650, Ta=-20°C_to_+40°C

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

IQ Beam

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
IQ BEAM 3800-840 MC HF Q600	LED	4,12	96635326
IQ BEAM 3000-840 OPC HF Q600	LED	4,12	96635327
IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q600	LED	4,2	96635329
IQ BEAM 3000-840 MC HF Q600	LED	4,12	96635330
IQ BEAM 4300-840 MC HF Q600	LED	4,2	96635332
IQ BEAM 4300-940 OPC HF Q600	LED	4,2	96635441

IQ Beam, emergenza

IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3 Q600	LED	4,44	92927325
IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3D Q600	LED	4,44	92927328
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3 Q600	LED	4,46	92927331
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3D Q600	LED	4,5	92927333
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3 Q600	LED	4,44	92927336
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3 Q600	LED	4,52	92927342
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3D Q600	LED	4,5	92927345
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3 Q600	LED	4,54	92927348
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3D Q600	LED	4,5	92927350
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3D Q600	LED	4,44	92927355
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3 Q600	LED	4,46	92927358
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3D Q600	LED	4,5	92927360
IQ BEAM 3000-830 MPT HF E3 Q600	LED	4,4	92928079
IQ BEAM 3800-830 MPT HF E3 Q600	LED	4,4	92930332
IQ BEAM 3000-840 MC HF E3 Q600	LED	4,4	96635436
IQ BEAM 4300-840 MC HF E3D Q600	LED	4,5	96635437
IQ BEAM 3000-940 OPC HF E3D Q600	LED	4,4	96635442

IQ Beam, dimmerabile

IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX Q600	LED	4,16	92927326
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX Q600	LED	4,18	92927330
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX Q600	LED	4,16	92927335
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX Q600	LED	4,24	92927343
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX Q600	LED	4,26	92927347
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX Q600	LED	4,18	92927357
IQ BEAM 3000-840 MC HFIX Q600	LED	4,2	96635438
IQ BEAM 3000-840 OPC HFIX Q600	LED	4,2	96635439
IQ BEAM 4300-940 OPC HFIX Q600	LED	4,2	96635443
IQ BEAM 3800 840 OPC HFIX Q600	LED	4,2	96635514
IQ BEAM 3800-840 MC HFIX Q600	LED	4,2	96635515

IQ Beam, dimmerabile, emergenza

IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3 Q600	LED	4,48	92927327
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3D Q600	LED	4,5	92927329
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED	4,5	92927332
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED	4,5	92927334
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3 Q600	LED	4,48	92927337
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3 Q600	LED	4,56	92927344
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3D Q600	LED	4,6	92927346
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED	4,58	92927349
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED	4,6	92927351

IQ Beam

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3D Q600	LED	4,48	92927356
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED	4,5	92927359
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED	4,5	92927361
IQ BEAM 4300-840 OPC HFIX E3D Q600	LED	4,6	96635440
IQ Beam, sensore			
IQ BEAM 3800-840 MPT HFSX Q600	LED	4,2	92926488
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS Q600	LED	4,2	92927382
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS Q600	LED	4,2	92927383
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS Q600	LED	4,3	92927384
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS Q600	LED	4,2	92927385
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS Q600	LED	4,2	92927386
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS Q600	LED	4,3	92927387
IQ BEAM 3000-840 MPT HFSX Q600	LED	4,2	92927685
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFSX Q600	LED	4,2	92927686
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFSX Q600	LED	4,2	92927687
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFSX Q600	LED	4,3	92927688
IQ BEAM 4300-840 MPT HFSX Q600	LED	4,3	92927689
IQ Beam, sensore, emergenza			
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED	4,6	92926487
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS E3 Q600	LED	4,5	92927635
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED	4,6	92927636
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600	LED	4,5	92927637
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600	LED	4,6	92927638
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED	4,6	92927639
IQ Beam, alte temperature			
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HF Q600	LED	4,22	96636076
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HFIX Q600	LED	4,26	96636077
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600	LED	4,32	96636078
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR Q600	LED	4,32	96636079
IQ Beam Accessori			
basicDIM ILD PROGRAMMER		0,031	28000257
REMOTECONTROL IR6		0,019	28000647
IQ BEAM EXTERNAL FIT WEDGE 1-SET		0,22	96634438
IQ BEAM INTERNAL FIT WEDGE 1-SET		0,22	96634439
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600		1,9	96635031