



Isaro

Armatura discreta e flessibile per l'illuminazione stradale con prestazioni elevate e durature

- Approvato IDA Dark Sky
- *Il certificato di approvazione IDA degli apparecchi si riferisce solo a ≤ 3000 K e chiusure trasparenti, inclinazione massima $\pm 10^\circ$. Gli apparecchi devono essere installati come da fotometria.
- Progettato per le massime prestazioni e strategie di economia circolare, limitando l'impronta di carbonio.
- Affidabile e flessibile: fusione in alluminio pressofuso di alta qualità EN AC 44300 e viti con trattamento antigalvanico Geomet con una vasta gamma di distribuzioni luminose, sistemi di controllo, protezione, cablaggio e opzioni di colore
- Massima protezione contro la corrosione secondo EN ISO 9223: Classe 5
- Leggero, precablato in base alle esigenze per una facile installazione



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

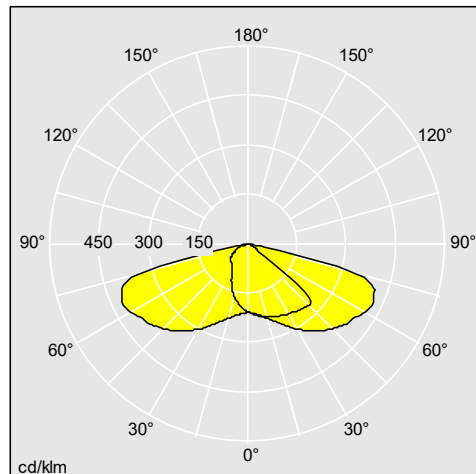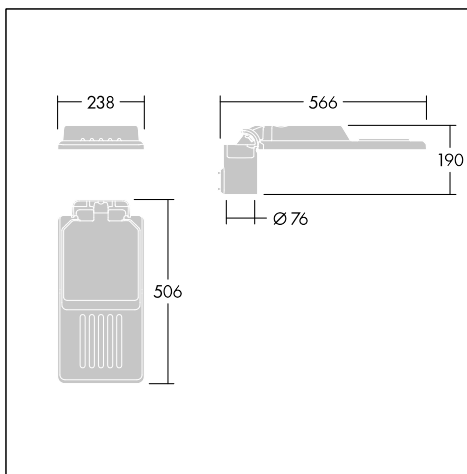

96634794

Materiali / finitura

Corpo, attacco: alluminio pressofuso EN AC 44300, viti trattate con rivestimento anti-galvanico Geomet, verniciato a polvere grigio chiaro testurizzato (GY), attacco verniciato. Tramite il configuratore: nero testurizzato (BK), antracite testurizzato (ANT) e altri 48 colori RAL. Classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012.

Vetro: Vetro temperato, spessore 4 o 5 mm

Fissaggi: acciaio inox, con trattamento antigalvanico

Installazione / Montaggio

Installazione fino a 15 m di altezza

- Tecnologia d'inclinazione versatile, laterale ($-15^\circ/+15^\circ$) e testapalo ($0^\circ/+20^\circ$)
- Inclinazione regolabile con incrementi di 5° per ottimizzare la distribuzione e l'uniformità della luce
- Attacco universale per l'installazione laterale e testapalo
- Come standard: possibile applicazione in zone costiere grazie alla sua classe di protezione contro la corrosione C5 (ISO 9223:2012)
- Precablato per facilitare l'installazione a qualsiasi altezza del palo. Opzione con connettore rapido IP67 se il cavo del palo viene mantenuto (ristrutturazione)

Isaro

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Isaro Extra Small, ottica NR (Narrow road)			
IS XS 12L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,1	96636129
IS XS 12L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,1	96636130
IS XS 12L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,1	96636131
IS XS 12L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,33	96636132
IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,33	96636133
IS XS 12L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,33	96636134
IS XS 12L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,07	96636147
IS XS 12L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,07	96636148
IS XS 12L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,13	96636149
IS XS 12L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,13	96636150
IS XS 12L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,13	96636151
IS XS 12L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,13	96636152
IS XS 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,27	96636336
IS XS 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,27	96636337
IS XS 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,27	96636338
IS XS 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,27	96636339
IS XS 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,3	96636340
IS XS 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,3	96636341
IS XS 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,3	96636342
IS XS 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	3,3	96636343
Isaro Small, ottica NR (Narrow road)			
IS S 24L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636135
IS S 24L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636136
IS S 24L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636137
IS S 24L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636138
IS S 24L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,06	96636139
IS S 24L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,06	96636140
IS S 36L25-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,1	96636141
IS S 36L35-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,1	96636142
IS S 36L50-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,37	96636143
IS S 36L70-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,37	96636144
IS S 36L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,6	96636145
IS S 36L105-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,6	96636146
IS S 24L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4	96636153
IS S 24L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4	96636154
IS S 24L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4	96636155
IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4	96636156
IS S 24L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636157
IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,03	96636158
IS S 36L25-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,06	96636159
IS S 36L35-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,06	96636160
IS S 36L50-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,34	96636161
IS S 36L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,34	96636162
IS S 36L85-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,57	96636163
IS S 36L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S	LED	4,57	96636164