


Candle Bollard

Un paletto rispettoso dell'ambiente con emissione luminosa limitata verso l'alto

- Rispettoso dell'ambiente con temperatura colore calda ed emissione ridotta <1% verso l'alto con ottiche dedicate WSC, RSC, CST
- Comfort visivo con filtro prismatico per un effetto brillante
- Bipotenza disattivabile tramite switch interno, dimmerazione multilayer e rilevamento di movimento per ridurre il consumo energetico
- Parte della famiglia CANDLE



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

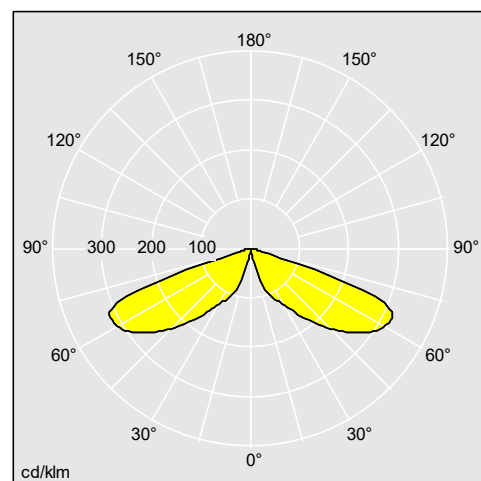

96680919

Materiali / finitura

Copertura: alluminio pressofuso (EN AC-44300)

Finitura: verniciatura a polvere grigio antracite 900 testurizzato (simile a RAL7043). Tramite il configuratore: Grigio chiaro testurizzato (GY), Nero (BK) e altre 48 possibilità RAL.

Diffusore: Policarbonato trasparente stabilizzato agli UV

Classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012.

Installazione / Montaggio

Per montaggio interrato e su flangia: 4 bulloni di ancoraggio M14 (96009822 da ordinare separatamente)

Consegnato completo. Sportello di accesso solo per la variante Master e Bipotenza disattivabile tramite switch interno.

La scatola di alimentazione (incluso il driver) e la testa (inclusi i LED) sono facilmente sostituibili come ricambi.

Candle Bollard

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Candle Bollard			
CN B 8L25 830 RSC CL2 MPL ANT	LED	8,03	96680918
CN B 8L35 830 RSC CL2 MPL ANT	LED	8,03	96679073
CN B 8L50 830 RSC CL2 MPL ANT	LED	7,95	96679074
CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT	LED	7,95	96679075
CN B 8L25 830 RSC CL1 MPL ANT	LED	8,03	96680919
CN B 8L35 830 RSC CL1 MPL ANT	LED	7,98	96679076
CN B 8L50 830 RSC CL1 MPL ANT	LED	7,98	96679077
CN B 8L70 830 RSC CL1 MPL ANT	LED	7,98	96679078