


Altis Gen5

Proiettore LED di potenza per lo sport (dagli impianti professionali a quelli ricreativi) e illuminazione estensiva

- **BEST IN CLASS** - illuminazione di potenza fino a 256.000 lm, straordinaria resistenza alle intemperie, eccellenti proprietà termiche, resistenza al vento, ampia scelta di potenze e ottiche di precisione
- **POSIZIONAMENTO INDIVIDUALE DEI MODULI** - ottiche flessibili e costruzione modulare per diverse combinazioni di ottiche, fra cui la possibilità di inclinare ogni modulo LED allo scopo di ridurre al minimo il numero di apparecchi e l'esposizione al vento
- **Rendimento eccellente**; il compatto alimentatore si installa nel telaio dell'apparecchio oppure distanziato fino a 200m. Il design brevettato a "liscia di pesce" fa circolare al massimo l'aria ottimizzando la gestione termica
- **Soluzione compatibile con controllo DALI o RDM-DMX** per illuminazione immediata, livelli di dimming e scenari luminosi dinamici per eventi
- **Design intuitivo per montaggio semplice** con box di raccordo QuickFix e varie opzioni di fissaggio. Regolazione precisa e flessibile per inclinare e orientare rapidamente i moduli
- **Per assicurarsi che il prodotto sia adatto alle applicazioni del progetto**, utilizzare "myProduct" per configurare la versione richiesta. Il team di vendita locale può assistervi



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

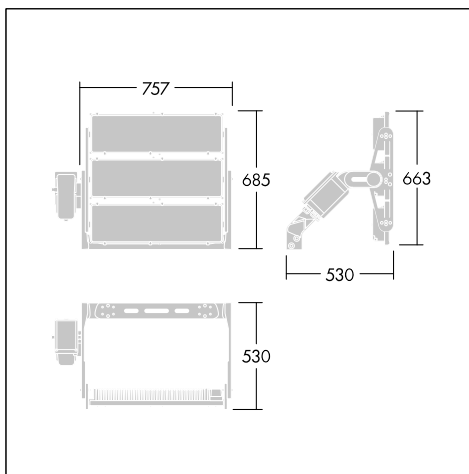

Materiali / finitura

Armatura: alluminio pressofuso (EN AC-44300), moduli con design brevettato a "spina di pesce" per una gestione termica ottimizzata, verniciatura a polvere.

Telaio e staffa: alluminio pressofuso EN AC 44100 o lamiera di alluminio verniciata (tutte le versioni) o non verniciata (versioni con 2 e 3 schede LED).

Alluminio: a bassissimo contenuto di rame, adatto ad ambienti difficili, comprese le piscine.

Vetro: 4 mm, temperato, altamente trasparente, con rivestimento antiriflesso su entrambi i lati

Viti: acciaio inox, zincate, A4

Resistenza alla corrosione: protetto secondo la classe di protezione dalla corrosione C5 in conformità alla norma ISO 9223:2012.

Altis Gen5

Installazione / Montaggio

La staffa di montaggio è fissata in diversi punti (una vite M20 o due viti M14). Telaio fissato alla staffa con vite esagonale M10, posizione modificabile in orizzontale (100 mm) (solo per la versione con 3 e 2 schede LED). Moduli LED inclinabili fissati alla cornice con viti esagonali M8. Staffa intercambiabile per il posizionamento sospeso e varie configurazioni di montaggio, tra cui il montaggio a sospensione, a parete, su superficie e su tetto. I moduli LED sono precablati a una scatola di distribuzione con un semplice sistema di connessione dei terminali.

Il box alimentatore si può montare fino a 200 m di distanza dall'apparecchio e dispone di quattro diversi pressacavi: 1 pressacavo M25 per cavi di diametro compreso tra 10 e 17 mm con terminali a innesto per fili fino a 2,5 mm² per l'alimentazione di rete (220-400V / 50-60Hz); 2 pressacavi M16 per cavi di diametro compreso tra 5 e 10 mm per il controllo IN/OUT; 1 pressacavo M32 per cavi di diametro compreso tra 13 e 21 mm con terminali a innesto per cavi fino a 2,5 mm² (un cavo a 7 conduttori, di lunghezza conforme alle esigenze del cliente, non fornito da Thorn, per il collegamento elettrico del proiettore - a 8 conduttori per l'utilizzo di NTC). Indicatore di stato a LED per il box alimentatore. Quattro aperture agli angoli del box di alimentazione consentono varie opzioni di montaggio.

La scatola di allacciamento è allegata alle varianti da 2 e 3 moduli.

È disponibile un'unità di allineamento preciso che si può impostare sopra o sotto il modulo LED.

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Altis, 1 modulo			
ALG5 168L125-740 PST NB ANT	LED	9,28	96670818
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT	LED	9,28	96670255
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT	LED	9,28	96671917
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT	LED	9,28	96671918
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT	LED	9,28	96671919
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT	LED	9,28	96671920
ALG5 168L105-740 PST NB ANT	LED	9,28	96671921
ALG5 168L85-740 PST NB ANT	LED	9,28	96671922
ALG5 168L70-740 PST NB ANT	LED	9,28	96671923
Altis, 2 moduli			
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT	LED	22,8	96670251
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT	LED	23,688	96670252
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT	LED	23,3	96684115
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT	LED	23,3	96684116
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT	LED	23,3	96684117
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT	LED	23,3	96684118
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT	LED	23	96684119
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT	LED	23	96684120
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT	LED	23	96684121
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT	LED	23	96684122
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT	LED	23,7	96684123
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT	LED	23,4	96684124
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT	LED	23,4	96684125
Altis, 3 moduli			
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT	LED	30,107	96670248
ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED	30,9	96670249
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED	30,1	96684126
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED	30,1	96684127
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED	30,1	96684128
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT	LED	30,1	96684129
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED	30,4	96684130

Altis Gen5

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED	30,4	96684131
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED	30,4	96684132
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT	LED	30,4	96684133
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED	30,6	96684134
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED	30,6	96684135
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED	30,6	96684136
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT	LED	30,6	96684137
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED	30,9	96684138
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED	30,9	96684139
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT	LED	30,9	96684140
ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED	30,1	96637087
ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED	30,1	96637088
ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED	30,1	96637089
ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED	30,4	96637090
ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED	30,4	96637091
ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED	30,4	96637092
ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED	30,6	96637093
ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED	30,6	96637094
ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED	30,6	96637095
ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED	30,9	96637096
ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED	30,9	96637097
ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED	30,9	96637098
Altis, gearbox – premium			
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA		6,2	96671924
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA		6,2	96671925
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA		6,2	96671926
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA		6,2	96671927
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA		6,2	96671928
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA		5,4	96671929
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA		5,4	96671930
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA		5,4	96671931
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA		5,4	96671932
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA		5,4	96671933
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX		6,2	96671934
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX		6,2	96671935
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX		6,2	96671936
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX		6,2	96671937
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX		6,2	96671938
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX		5,4	96671939
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX		5,4	96671940
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX		5,4	96671941
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX		5,4	96671942
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX		5,4	96671943
Altis, gearbox - performance			
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA		5,8	96684147
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA		5,8	96684148

Altis Gen5

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA		5,8	96684149
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX		5,8	96684150
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX		5,8	96684151
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX		5,8	96684152
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA		5,6	96688776
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX		5,8	96688777
Altis accessori			
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT		0,8	96671489
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT		0,85	96671490
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT		0,92	96671491
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4		0,9	96671492
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5		0,9	96671493
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6		0,9	96671494
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB		0,95	96671495
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB		2	96671496
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB		1	96671497
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR		0,9	96671498
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET		2,9	96671488
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE		2,5	96683854
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE		1,65	96684170