



Contus

CONTUS Sistema a canale

- Apparecchio LED a fila continua ad alta efficienza energetica con efficienza luminosa fino a 163 lm/W
- Fornisce un illuminamento lineare ottimale per diverse aree applicative, come vendita al dettaglio, logistica e industria, con 4 aperture fascio: fascio largo, fascio molto largo, fascio stretto e ottica per scaffali.
- Tolleranza cromatica tra diversi apparecchi illuminanti di max. 3 ellissi di MacAdam
- Durata di vita dei LED: fino a L80 a 50.000h
- Selezione delle fasi per circuiti a 3 fasi e 2 circuiti per l'illuminazione di emergenza
- Flessibile al 100%, installazione meccanica ed elettrica senza utensili grazie alle leve rotanti montate lateralmente

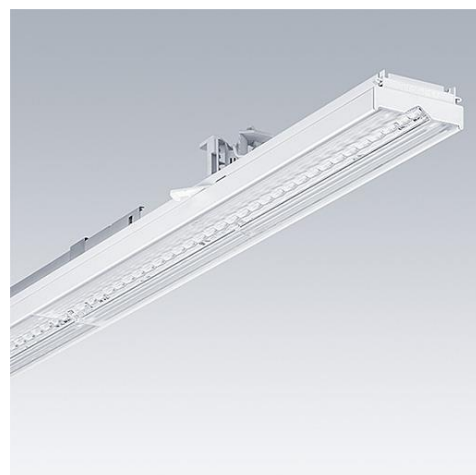

Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

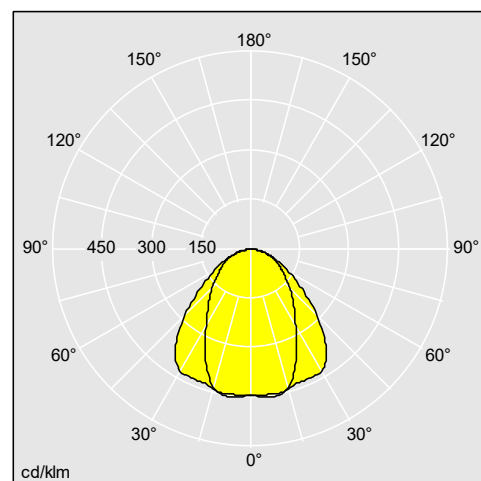

92979270

Materiali / finitura

Canale: acciaio preverniciato in rotoli, bianco (simile al RAL9016)

Condotte elettriche: acciaio preverniciato in rotoli, bianco (simile al RAL9016), abbinato a un connettore meccanico in acciaio zincato.

Reglette: acciaio preverniciato in rotoli, bianco (simile a RAL9016)

Testate di chiusura: Policarbonato per i canali, acrilonitrile stirene acrilato per le reglette.

Accessori di montaggio: componenti per il montaggio a parete/soffitto in acciaio inox

Diffusore/lente: plastica PMMA stampata a iniezione

Installazione / Montaggio

Il sistema a file continue CONTUS può essere installato senza utensili. Grazie a un connettore unico, montato in fabbrica, le canaline possono essere collegate meccanicamente ed elettricamente allo stesso tempo. Gli apparecchi si bloccano semplicemente in posizione e possono essere riposizionati facilmente in qualsiasi momento.

Una staffa di montaggio facile da usare assicura il collegamento tra la parete o il soffitto e la canalina. Una sospensione a cavo può essere fissata alla canalina senza l'ausilio di alcuno strumento, esercitando una leggera pressione, e può anche essere spostata a seconda delle necessità. Anche la regolazione dell'altezza della sospensione è completamente priva di utensili. La distanza tra i punti di sospensione può raggiungere i 3 metri. Il sistema può essere installato in un ambiente con temperature ambiente da -10°C a +35°C per gli apparecchi HE e da -10°C a +30°C per gli apparecchi HO.

Contus

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina		P (kg)	Codice SAP
Contus, reglette, lunghezza 1000mm				
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635806
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635807
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635812
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635813
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH	LED	LED	1,425	96635818
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH	LED	LED	1,425	96635819
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH	LED	LED	1,435	96635820
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96636073
Contus, reglette, lunghezza 1500mm				
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635808
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635809
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635814
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635815
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH	LED	LED	2,12	96635821
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH	LED	LED	2,12	96635822
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH	LED	LED	2,14	96635823
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96636074
Contus, reglette, lunghezza 2000mm				
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635810
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635811
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635816
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635817
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH	LED	LED	2,74	96635824
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH	LED	LED	2,74	96635825
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH	LED	LED	2,77	96635826
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96636075
CONTUS 7400-830 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	92983231
Contus, canali				
CONTUS T L1500 WH			2,9	96635827
CONTUS T L2000 WH			3,7	96635828
CONTUS T L2500 WH			4,49	96635829
CONTUS T L4000 WH			6,6	96635830
Contus, alimentazione elettrica				
CONTUS TA WH			0,56	96635831
CONTUS TA-F WH			2,04	96635832
CONTUS TE L500 WH			1,4	96635833
CONTUS TM TA/TE L500 WH			1,3	96635834
CONTUS TM L750 WH			1,45	96635835
CONTUS TE WH			0,7	96636186
Contus, nodo connettore				
CONTUS T-VL1 WH			1,35	96635838
CONTUS T-VL2 WH			1,84	96635839

Contus

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
CONTUS T-VL3 WH		1,7	96635840
CONTUS T-VL4 WH		1,88	96635841
CONTUS T-VT1 WH		2,1	96635842
CONTUS T-VT2 WH		2,42	96635843
CONTUS T-VT3 WH		2,9	96635844
CONTUS T-VT4 WH		2,42	96635845
Contus, componenti di montaggio			
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD		0,2	22169175
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip)		0,026	22169176
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L		0,07	22169178
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L		0,8	22169179
TECTON/CONTUS ASI5 O-L		0,08	22169180
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip		0,071	22169181
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip		0,1	22169182
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP		0,08	22170952
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP		0,09	22170954
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP		0,13	22170956
TECTON/CONTUS AK		0,05	22169177
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED		0,13	20042906
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43)		0,158	20969682
Contus, copertura canale			
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH		0,1	22170178
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH		0,14	22170180
Contus, accessori			
TECTON/CONTUS TZ		0,073	22161459
TECTON/CONTUS T-EF WH		0,1	22065758
TECTON/CONTUS ABLH		0,675	22064924