


Omega Moduline

Pannello LED sostenibile, sorgente luminosa modulare e driver sostituibili, per applicazioni in ufficio e nel settore dell'istruzione.

- La caratteristica principale di OMEGA MODULINE è la possibilità di sostituire i moduli LED, i driver e i sensori, rendendola un'opzione aggiornabile e più rispettosa dell'ambiente, con una durata prolungata grazie a un'attenta manutenzione.
- Ogni modulo LED completo si sostituisce senza l'ausilio di utensili e offre un semplice meccanismo a scatto che consente di sostituire i moduli LED a fine vita o di cambiare temperatura di colore e resa cromatica.
- La combinazione di celle profonde e lenti primarie fornisce un'illuminazione di alta qualità con una distribuzione uniforme della luce e un efficiente controllo dell'abbagliamento a una luminosità molto elevata dei moduli LED.
- Disponibile nelle misure 600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 1200 x 300 mm in diversi pacchetti di lumen (3300, 4100, 4800 lumen), con temperature di colore di 3000K, 4000K e VCT 2700K...6500K e con opzioni di CRI 80 e CRI 90.
- Il design consente l'integrazione pulita di sensori, comandi e opzioni di emergenza nella parte anteriore del pannello, con tutti i componenti ordinatamente conservati in un vassoio sul retro del pannello.

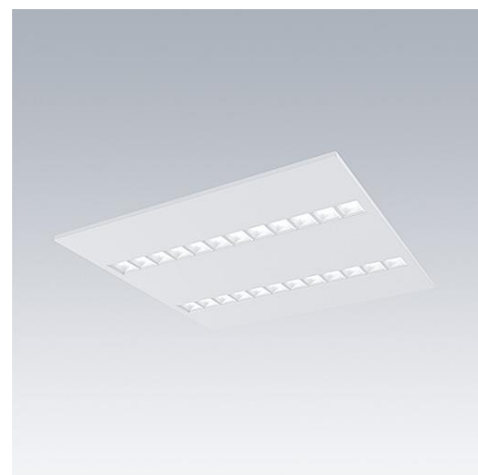

Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

Materiali / finitura

Telaio: lamiera d'acciaio, bianco, (RAL9016)

Modulo LED: plastica stampata, bianco

Sistema ottico: lenti di plastica

Installazione / Montaggio

Adatto per incasso in soffitti modulari standard e, se combinato con accessori aggiuntivi, consente l'installazione in soffitti a scomparsa, soffitti in cartongesso, a plafone e sospensione. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente. Ogni modulo LED completo può essere facilmente sostituito senza l'ausilio di utensili e con un semplice meccanismo a scatto.

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Omega Moduline			
OMEGA M 4100-840 HF WHG Q600	LED	2,519	96636364
OMEGA M 4100-840 HF WHG Q625	LED	2,651	96636366
OMEGA M 4100-840 HF WHG 3X12	LED	1,631	96636367
OMEGA M 3300-840 HF WHG Q600	LED	2,52	96636385
OMEGA M 3300-840 HF WHG Q625	LED	2,651	96636387
OMEGA M 3300-840 HF WHG 3X12	LED	1,631	96636389
OMEGA M 4800-840 HF WHG Q600	LED	2,52	96636391
OMEGA M 4800-840 HF WHG Q625	LED	2,651	96636393
OMEGA M 4800-840 HF WHG 3X12	LED	1,631	96636395
Omega Moduline Dimmable			
OMEGA M 4100-840 HFIX WHG Q600	LED	2,645	96636365
OMEGA M 4100-840 HFIX WHG Q625	LED	2,776	96636383
OMEGA M 4100-840 HFIX WHG 3X12	LED	2,756	96636384
OMEGA M 3300-840 HFIX WHG Q600	LED	2,645	96636386
OMEGA M 3300-840 HFIX WHG Q625	LED	2,776	96636388

Omega Moduline

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
OMEGA M 3300-840 HFIX WHG 3X12	LED	2,756	96636390
OMEGA M 4800-840 HFIX WHG Q600	LED	2,645	96636392
OMEGA M 4800-840 HFIX WHG Q625	LED	2,776	96636394
OMEGA M 4800-840 HFIX WHG 3X12	LED	2,756	96636396
OMEGA M 4800-940 HFIX WHG Q600	LED	2,645	96636529
OMEGA M 4800-940 HFIX WHG 3X12	LED	2,756	96636534
OMEGA M 3300-927-65 BC WHG Q600	LED	2,607	96636536
Omega Moduline Accessories			
OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12		2,21	96633195
OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW		0,3	96633197
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6		0,22	96633198
OP2 SAFETY WIRE KIT MRG		0,015	96633199
OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP		0,38	96633271
BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12		2,5	96635034
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600		1,9	96635031
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625		2	96635033
Omega Moduline Spare Parts			
LEM OMEGA M 830 WHG		0,096	59013457
LEM OMEGA M 840 WHG		0,096	59013458
LEM OMEGA M 940 WHG		0,096	59013459
LEM OMEGA M 930 WHG		0,096	59013460
LEM OMEGA M VCT WHG		0,096	59013461
LEM OMEGA M 840 SRG		0,096	59013462
LEM OMEGA M 830 SRG		0,096	59013463