




IQ Wave Encastré

Luminaire de bureau indirect intégrant 4 innovations dans les domaines suivants : design, optique, gestion et installation.

- Conception : lignes simples et fluides qui offrent une esthétique moderne et sobre
- Optique : innovante brevetée "MV tech" pour une uniformité et un contrôle supérieur des éblouissements supérieurs ($UGR < 19$). Lumière indirecte avec un éclairage des visages et des murs, pour un environnement de travail convivial et confortable
- Gestion : les détecteurs intégrés permettent de créer des systèmes de gestion adaptés aux besoins. Détecteurs micro-ondes (MWS), infrarouges (HFSX) également disponibles. Possibilité de luminaires maîtres et esclaves
- Installation : avec notre nouvelle conception, vous pouvez facilement accéder aux brancards pour une installation en recouvrant, sans avoir à ôter le diffuseur du produit, pour une fixation plus sûre au plafond
- Durée de vie des LED de 50 000 H @L90B50 à 25°C
- Possibilité de gestion de la lumière sans recâblage supplémentaire avec la technologie basicDIM Wireless (BC) basée sur du Bluetooth®. Vous pourrez commander vos luminaires via un smartphone ou une tablette avec l'application 4remote BT à télécharger



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

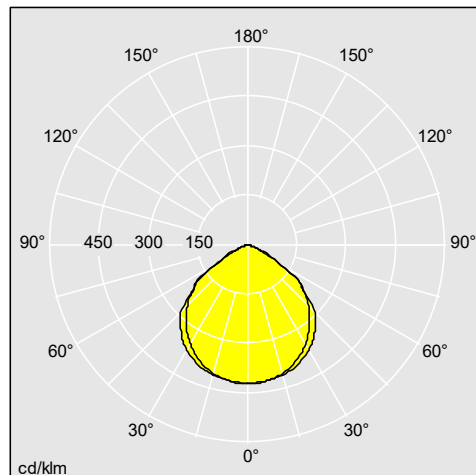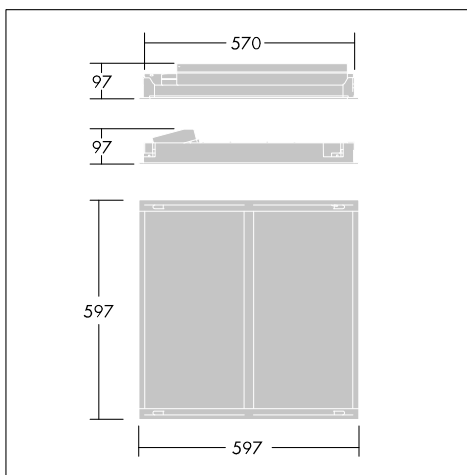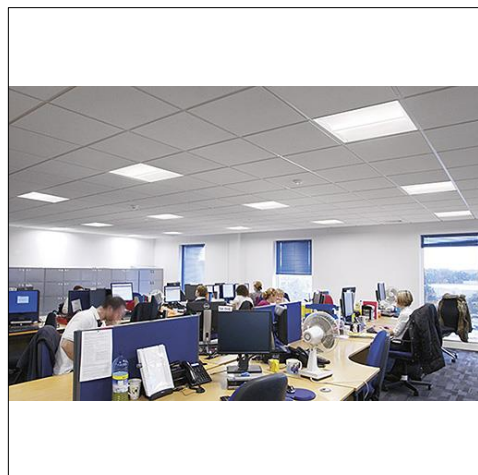

96628136

Matériaux / Finitions

Cadre et embouts : polycarbonate
 Diffuseur : polycarbonate, dissipateur thermique en aluminium
 Corps : en acier haute réflexion
 Appareillage : acier blanc pré-peint

Installation / Montage

Convient pour une installation en assise. Possibilité d'installation en recouvrant dans des plafonds à fers cachés et en plaques de plâtre à l'aide d'un accessoire (96628290)

IQ Wave Encastré

Données commerciales De nombreuses variantes sont disponibles via myProduct sur notre site internet

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
IQ Wave				
IQ WAVE LED3100-830 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628132
IQ WAVE LED3100-840 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628133
IQ WAVE LED4100-830 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628135
IQ WAVE LED4100-840 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628136
IQ WAVE LED4100-840 HF Q622 MRE	LED		4,5	96628315
IQ WAVE LED3100-830 HF Q622 MRE	LED		4,5	92900329
IQ WAVE LED3100-840 HF Q622 MRE	LED		4,5	92900330
IQ WAVE LED4100-830 HF Q622 MRE	LED		4,5	92900332
IQ Wave, basicDIM				
IQ WAVE LED4100-840 BC Q622 MRE	LED		4,5	96631043
IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE	LED		3,8	96631044
Produits configurés IQ Wave, gradables				
IQ WAVE LED4100-830 HFIX Q622 MRE	LED		4,5	92900320
IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q622 MRE	LED		4,5	92900321
IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q622 MRE	LED		4,5	92900334
IQ WAVE LED3100-840 HFIX Q622 MRE	LED		4,5	92900335
IQ Wave gradable, version secours				
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900266
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q622 MRG	LED		5,1	92900315
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3TX Q622 MRE	LED		5,1	92900296
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900294
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900246
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900305
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900290
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900336
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900340
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900341
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3TX Q622 MRE	LED		5,1	92900410
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3TX Q622 MRE	LED		5,1	92900411
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3TX Q622 MRE	LED		5,1	92900412
Accessoire IQ Wave				
REMOTECONTROL IR6			0,019	28000647
IQ WAVE RED FLAG PULL UP KIT			0,045	96628290
IQ WAVE RED FLAG PULL UP KIT 625			0,047	96628312