




PopPack

Reglette a LED ad alta efficienza con versioni dimmerabili ed in emergenza

- LED per sostituzione diretta delle reglette fluorescenti mono e bilampada con T8/T5
- Fino a 153lm/W - oltre i normali requisiti normativi
- Si possono aggiungere viti opzionali alle testate di chiusura per bloccare il corpo e garantire maggior sicurezza
- Ulteriori risparmi con la versione dimmerabile DALI e sensore PIR integrato.
- Versions adapted for mounting onto Contus trunking available.



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

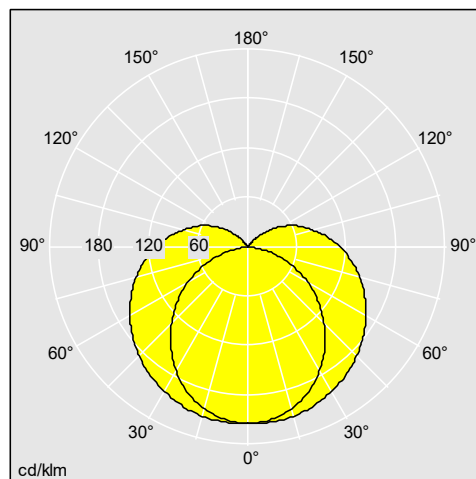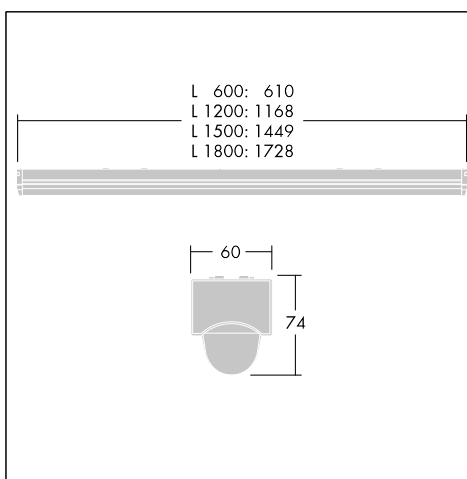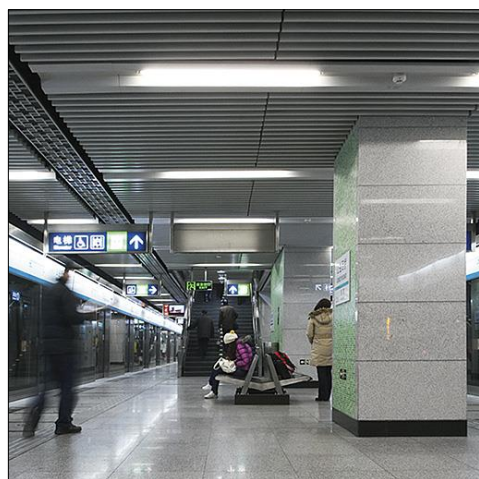

96242251

Materiali / finitura

Reglette: acciaio termoformato preverniciato, bianco (RAL9016)

Testate di chiusura/porta lampade: policarbonato stampato ad iniezione, bianco

Diffusore: acrilico opale testurizzato

Adattatore Contus: acciaio preverniciato in rotolo, bianco (simile a RAL9016)

Installazione / Montaggio

Morsettiere 1 o 2 x (3 x 2 x 2.5mm²) per cablaggio passante con cavi 2.5mm². Temperatura ambiente: da -20° a +25°C per il prodotto standard, da 0° a 25°C per le versioni in emergenza in ambienti normali, asciutti, indoor. Idoneo per montaggio diretto su superficie. Montaggio BESA o a sospensione su cavo. Facile allineamento tramite asole nella struttura centrale. Si possono aggiungere viti opzionali alle testate di chiusura per bloccare il corpo.

Le versioni adattate alle canaline Contus sono preassemblate, pronte per essere montate in modo rapido e semplice con connessioni meccaniche/elettriche twist & lock.

PopPack

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
PopPack reglette			
POPPACK LED 6500-840 HF L1800	LED	1,8	96631566
POPPACK LED 11000-840 HF L1800	LED	1,8	96631570
POPPACK LED 3000-830 HF L1200	LED	1,4	96631574
POPPACK LED 4500-830 HF L1200	LED	1,4	96631575
POPPACK LED 7000-830 HF L1200	LED	1,4	96631576
POPPACK LED 5000-830 HF L1500	LED	1,7	96631578
POPPACK LED 6000-830 HF L1500	LED	1,7	96631579
POPPACK LED 6500-830 HF L1800	LED	1,8	96631580
POPPACK LED 3000-840 HF L1200	LED	1,3	96631538
POPPACK LED 4500-840 HF L1200	LED	1,4	96631542
POPPACK LED 7000-840 HF L1200	LED	1,4	96631546
POPPACK LED 5000-840 HF L1500	LED	1,7	96631554
POPPACK LED 6000-840 HF L1500	LED	1,7	96631558
POPPACK LED 9000-840 HF L1500	LED	1,7	96631562
POPPACK LED 1700-840 HF L600	LED	0,74	96634320
POPPACK LED 2300-840 HF L600	LED	0,74	96634321
PopPack reglette, dimmerabile			
POPPACK LED 9000-840 HFI L1500	LED	1,7	96631564
POPPACK LED 6500-840 HFI L1800	LED	1,8	96631568
POPPACK LED 11000-840 HFI L1800	LED	1,8	96631572
POPPACK LED 3000-840 HFI L1200	LED	1,4	96631540
POPPACK LED 4500-840 HFI L1200	LED	1,4	96631544
POPPACK LED 7000-840 HFI L1200	LED	1,4	96631548
POPPACK LED 5000-840 HFI L1500	LED	1,7	96631556
POPPACK LED 6000-840 HFI L1500	LED	1,7	96631560
POPPACK LED 1700-840 HFI L600	LED	0,83	96634322
POPPACK LED 2300-840 HFI L600	LED	0,83	96634323
PopPack reglette, emergenza			
POPPACK LED 9000-840 HF E3 L1500	LED	2,3	96631563
POPPACK LED 6500-840 HF E3 L1800	LED	2,5	96631567
POPPACK LED 11000-840 HF E3 L1800	LED	2,5	96631571
POPPACK LED 3000-840 HF E3 L1200	LED	2	96631539
POPPACK LED 4500-840 HF E3 L1200	LED	2	96631543
POPPACK LED 7000-840 HF E3 L1200	LED	2	96631547
POPPACK LED 5000-840 HF E3 L1500	LED	2,3	96631555
POPPACK LED 6000-840 HF E3 L1500	LED	2,3	96631559
PopPack reglette, dimmerabile, emergenza			
POPPACK LED 9000-840 HFI E3 L1500	LED	2,3	96631565
POPPACK LED 6500-840 HFI E3 L1800	LED	2,5	96631569
POPPACK LED 11000-840 HFI E3 L1800	LED	2,5	96631573
POPPACK LED 3000-840 HFI E3 L1200	LED	2	96631541
POPPACK LED 4500-840 HFI E3 L1200	LED	2	96631545
POPPACK LED 7000-840 HFI E3 L1200	LED	2	96631549

PopPack

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
POPPACK LED 5000-840 HFI E3 L1500	LED	2,3	96631557
POPPACK LED 6000-840 HFI E3 L1500	LED	2,3	96631561
PopPack reglette con sensore			
POPPACK LED 3000-840 PIR L1200	LED	1,4	96631581
POPPACK LED 4500-840 PIR L1200	LED	1,4	96631582
POPPACK LED 7000-840 PIR L1200	LED	1,4	96631583
POPPACK LED 5000-840 PIR L1500	LED	1,7	96631585
POPPACK LED 6000-840 PIR L1500	LED	1,7	96631586
POPPACK LED 9000-840 PIR L1500	LED	1,7	96631587
POPPACK LED 6500-840 PIR L1800	LED	1,8	96631588
POPPACK LED 11000-840 PIR L1800	LED	1,8	96631589
PopPack Accessori			
SWITCHLITE CC PROGRAMMER		0,017	96240295
POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 2M		0,25	96627711
POPPACK LED WIRE GUARD 1,2M		0,69	96627902
POPPACK LED WIRE GUARD 1,8M		1,04	96627903
POPPACK LED WIRE GUARD 1,5m		0,74	96628147
POPPACK LED GROMMET KIT		0,035	59010377
POPPACK LED SCREW KIT x20		0,06	59010828
POPPACK LED SCREW KIT x100		0,08	59010829