

Alumet Stage II

96259920 ALUMET COL 4M MGR AL GRY NG

THORN

Alumet Stage II

Palo in alluminio estruso verniciato a polvere, colore grigio argento (simile al RAL9006) texturizzato (simile a RAL 9006). Per apparecchi Alumet Stage II. Montaggio interrato.


Ø200 x 4000 mm fuori terra

800mm di interramento

Peso: 37,2 kg



TLG_ALUM_F_P1.jpg

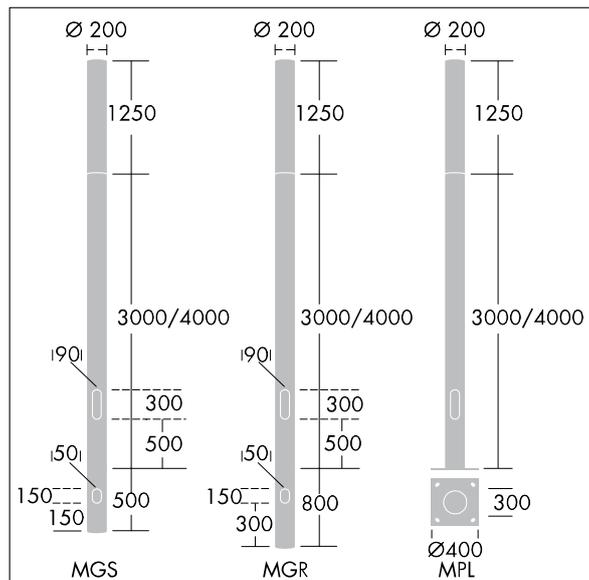

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting