

Equaline Mini

96630781 EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX

THORN

IP20	IK06					
------	------	--	--	--	--	--

Equaline Mini

Reglette a LED dal profilo molto sottile, per montaggio
Montaggio su superficie. Alimentatore dimmerabile DALI
elettronico. Classe I. IP20, IK06. Corpo: alluminio estruso
anodizzato. Diffusore: policarbonato opale. Testate di
chiusura: policarbonato bicolore stampato ad iniezione.
Connessione elettrica tramite aletta sul retro. Possibilità di
cablaggio passante. Completo di LED 4000K

Misure: 580 x 37 x 60 mm

Potenza impegnata apparecchio: 18,8 W


Flusso luminoso apparecchio: 2189 lm

Efficienza apparecchio: 116 lm/W

Peso: 0,75 kg



TLG_EQUM_F_ST.jpg

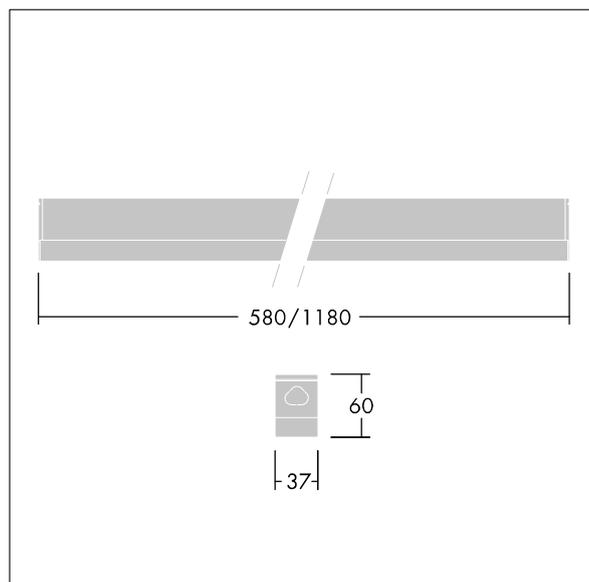

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Equaline Mini

96630781 EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX

THORN