

# R2L2

# THORN

96265893 R2L2 S 12L35 740 WSC BS 3550 CL2 GY

|                |      |      |  |  |  |  |  |                           |
|----------------|------|------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 | IP66 | IK08 |  |  |  |  |  | T <sub>a</sub> -25<br>+50 |
|----------------|------|------|--|--|--|--|--|---------------------------|

## R2L2

Armatura stradale a LED piccola con 12 LED pilotati a 350mA con ottica WSC (Wide Street & Comfort). Programmabile Driver LED. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere texturizzato grigio chiaro. Chiusura: vetro piano temprato. Viti: acciaio inox, trattamento Ecolubric®. Montaggio testapalo (Ø60/76mm, inclinazione 0°/5°/10°) o laterale (Ø34/42/49/60mm, inclinazione 0°/-5°/-10°/-15°). Per montaggio laterale con attacco Ø34/42mm è necessario ordinare separatamente un adattatore (59005840 R2L2 MA34/42 NPA). Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza del 50%, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Può essere disattivato tramite uno switch interno. Completo di LED 4000K.

Misure: 655 x 362 x 155 mm

Potenza impegnata apparecchio: 15 W

Flusso luminoso apparecchio: 2006 lm


Efficienza apparecchio: 134 lm/W

Peso: 8,89 kg

Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_SPDB.jpg

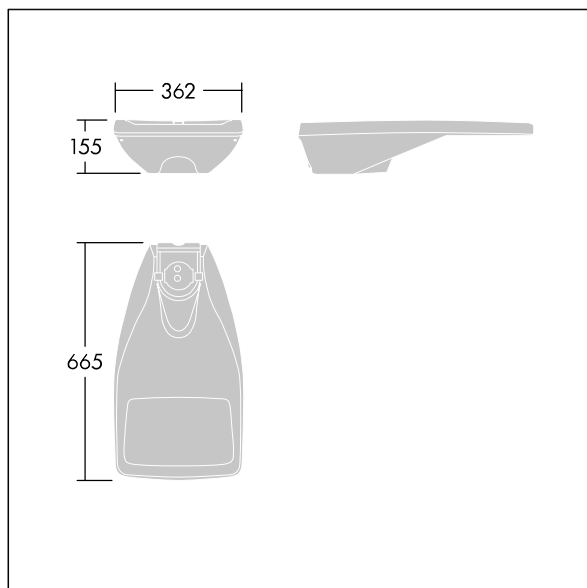

TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96265893 R2L2 S 12L35 740 WSC BS 3550 CL2 GY**

**THORN**