

# Voyager Style

THORN

96632896 VOYAGER STYLE 115 P MS ECD SM-S WH


IP43 IK03  T<sub>a</sub>-10  
+40

## Voyager Style

Apparecchio d'emergenza a LED ultrasottile a plafone, parete o soffitto; possibile il montaggio ad incasso a soffitto con telaio opzionale ad incasso; Apparecchio per alimentazione di emergenza centralizzata con monitoraggio del singolo apparecchio via DALI (certificato DALI-2), livello luce di emergenza programmabile; Collegamento permanente o in emergenza programmabile con il sistema a batteria centrale; corpo in policarbonato; apparecchio facile da installare; morsetteria facile da collegare, cablaggio passante possibile fino a 2,5 mm<sup>2</sup>; fornito con un set di pittogrammi di direzione ISO 7010 (sinistra, destra, alto, basso e cieco) per visione dalla distanza massima di 23 m; montaggio con accessori poco impattanti; manutenzione nulla grazie alla tecnologia LED; vita 50.000 ore a flusso luminoso costante; retroilluminazione uniforme del pittogramma; luminanza > 500 cd/m<sup>2</sup> nella parte bianca; Alimentazione: 220/240 V AC; Potenza impegnata apparecchio: 2,8 W; grado di protezione: IP43, classe di protezione: Classe II; Resistenza agli urti: Resistenza all'urto: IK03; Misure: 265 x 37 x 191 mm; peso: 0,75 kg



TLG\_VYST\_F\_115MS.jpg

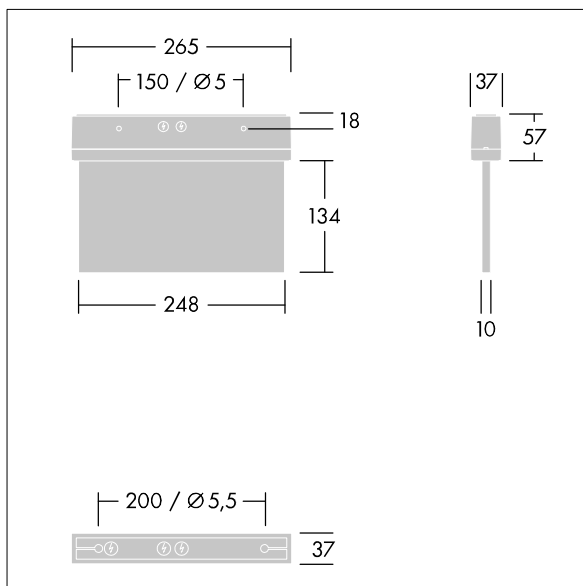

TLG\_VYST\_M\_115MFS.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting