


Voyager Style

THORN

96632899 VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 ECD SM-S WH


IP40 IK03  T_a-10
+40

Voyager Style

Apparecchio d'emergenza a LED ultrasottile sospensione, parete o soffitto; possibile il montaggio ad incasso a soffitto con telaio opzionale ad incasso; Apparecchio per alimentazione di emergenza centralizzata con monitoraggio del singolo apparecchio via DALI (certificato DALI-2), livello luce di emergenza programmabile; Collegamento permanente o in emergenza programmabile con il sistema a batteria centrale; corpo in policarbonato; apparecchio facile da installare; morsettiere facile da collegare, cablaggio passante possibile fino a 2,5 mm²; fornito con un set di pittogrammi di direzione ISO 7010 (sinistra, destra, alto, basso e cieco) per visione dalla distanza massima di 30 m; montaggio con accessori poco impattanti; manutenzione nulla grazie alla tecnologia LED; vita 50.000 ore a flusso luminoso costante; retroilluminazione uniforme del pittogramma; luminanza > 500 cd/m² nella parte bianca; Alimentazione: 220/240 V AC; Potenza impegnata apparecchio: 3,3 W; grado di protezione: IP40, classe di protezione: Classe II; Resistenza agli urti: Resistenza all'urto: IK03; Misure: 265 x 37 x 57 mm; peso: 1,15 kg



TLG_VYST_F_150MSWF.jpg

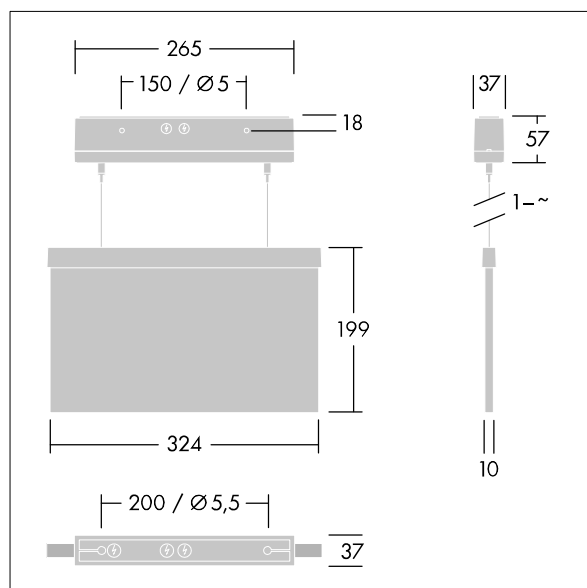

TLG_VYST_M_150MC.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting