

Voyager Solid

96635027 VOYAGER SOLID 115 MSC SM-S


THORN

Voyager Solid

Set di pittogrammi riconoscibili dalla distanza: EN - 23m, per convertire l'apparecchio Voyager Solid MS in segnale d'uscita a soffitto (base dell'apparecchio da ordinare separatamente). Può essere utilizzato come segnale uscita di sicurezza mono o bifacciale. Tutte le direzioni (ALTO, SINISTRA, DESTRA, BASSO) e adesivi neutri inclusi. Per utilizzo solo con Voyager Solid MS (96634863, 96634864, 96634865). La corretta installazione di questo accessorio mantiene l'IP65 dell'apparecchio.



TLG_VYSO_F_MSFES.jpg

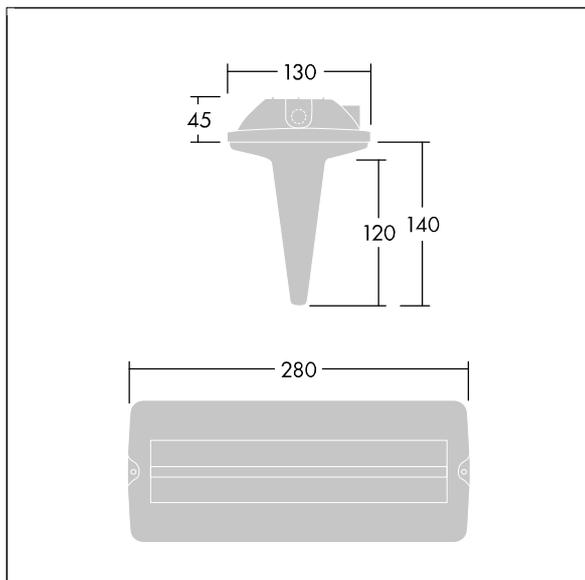

TLG_VYSO_M_MSFES.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting