

# Punch


## 96635434 PUNCH 3 LRO INFILL L9

THORN


### Punch

Pannello cieco per installazioni in fila continua di Punch LRO. Corpo: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Per cablaggio passante, è necessario un cavo aggiuntivo per apparecchio.

Peso: 1,2 kg

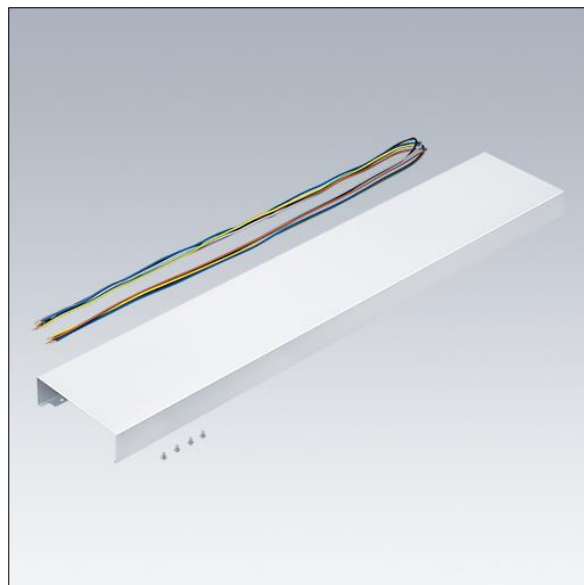

TLG\_PNCH\_F\_Infill\_1700.jpg

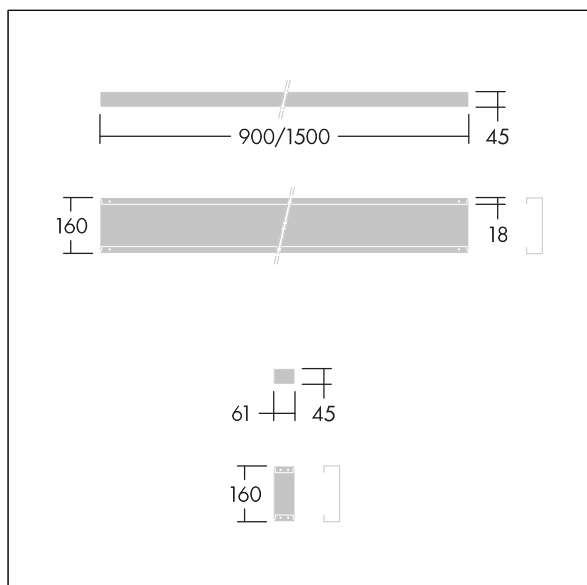

TLG\_PNC3\_M\_PLEXD\_INFIL.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting