

# Contus

96635829 CONTUS T L2500 WH

THORN



## Contus


Moduli canale in lamiera d'acciaio laminata e verniciata a polvere con vernice poliestere bianca. 5 linee di alimentazione di rete (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>/16A) più 2 x 2 conduttori (4 x 1,5 mm<sup>2</sup>/10A) per l'integrazione dell'illuminazione di emergenza mediante due circuiti isolati indipendenti, più 2 conduttori della linea di controllo (2 x 1,5 mm<sup>2</sup>/10A). Collegamento senza utensili grazie al kit di alimentazione elettrica.

Misure: 2501 x 69 x 60 mm

Peso: 4,49 kg



TLG\_CONT\_F\_TRUNKING2.jpg

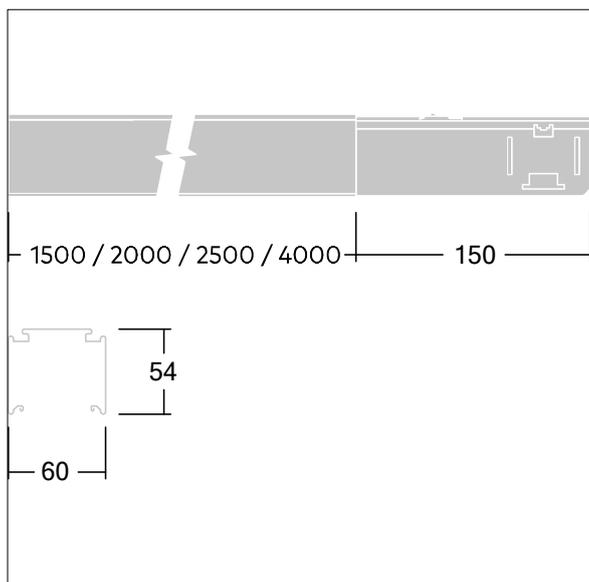

TL\_CONTUS\_M\_Trunking.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting