



Cesar Wall

Apparecchio architettonico versatile e contemporaneo per illuminazione decorativa di facciate

- Apparecchio da parete disponibile con 2 distribuzioni luminose, fascio stretto o medio (Narrow o Medium beam), su uno o due lati. Disponibile in 2 taglie per una facile integrazione nell'ambiente
- Facile installazione con un solo utensile e connessione automatica
- Disponibile anche come variante a soffitto con la gamma Cesar Ceiling



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

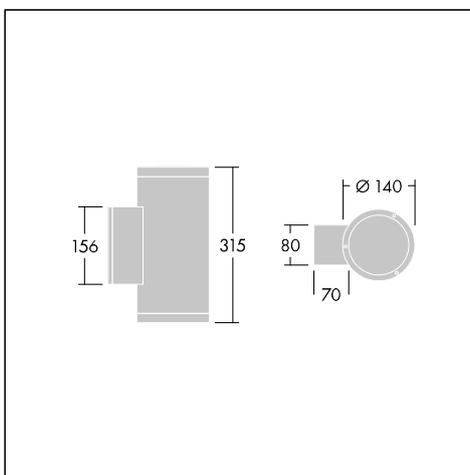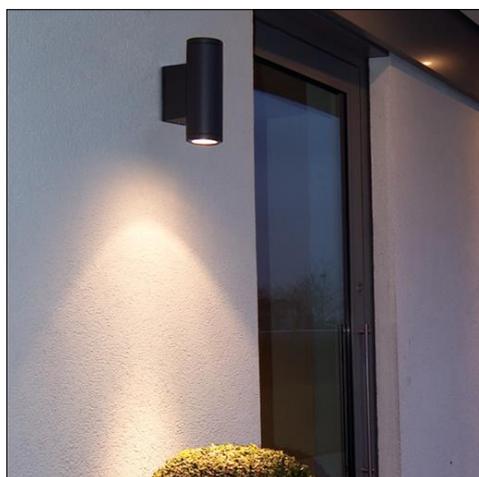

Materiali / finitura

Corpo e telaio: alluminio pressofuso EN AN 44700 e corpo estruso ENAW 6060 (senza rame) con alta resistenza alla corrosione e verniciato a polveri simile al RAL 7043 resistente alla corrosione. Altri colori RAL disponibili su richiesta.

Vetro frontale: vetro temprato, spessore 8mm

Viti di fissaggio: acciaio inox

Guarnizione: silicone

Pellicole olografiche: policarbonato non ingiallente

Installazione / Montaggio

Installazione verso l'alto o verso il basso. Fissare la piastra a parete con viti (non incluse). Collegare il cavo d'alimentazione al connettore veloce IP67 (incluso). Inserire il connettore rapido e bloccarlo con le due viti a brugola. Connettori veloci per connessione elettrica, diametro cavi: Taglia 1: 8-12mm; Taglia 2: 6-12mm

Accessori:

Potete aggiungere pellicole olografiche sotto il vetro con il lato strutturato della pellicola a contatto con il vetro anteriore.

Ruotare la pellicola per ottenere l'effetto luminoso desiderato.